





### Información general

Referencia	1589260
Modelo	Base aérea Elamid 2K Profesional
Color	gris/negro

### Parámetros eléctricos

Intensidad	16A
Tensión	250V
Polos	2P + PE

### Standards/Directivas

Según normas	DIN VDE 0620
Standard	SCHUKO
Certificaciones	  <b>EAC</b>

### Condiciones de uso


Temperatura de almacenamiento	-40°C a +80°C
Temperatura de uso	-30°C a +40°C
Humedad relativa	5 a 95%, sin condensación
Grado de protección	IP54
Resistencias	Resistente a los rayos ultravioleta Altamente resistente a la mayoría de aceites, grasas, disolventes y detergentes, hidrocarburos y bases orgánicas e inorgánicas en concentraciones habituales

### Materiales

Soporte contactos	PA
Carcasa	PATPE

## Conexión del cable

Sección	3x1,0mm <sup>2</sup> -3x2,5mm <sup>2</sup>
Diámetro del cable, dimensión a	6-12mm
Desferrado del cable, dimensión b	42-44mm
L/N, dimensión c	10mm
Dimensión d	8-10mm




## Apriete tornillos

Par máximo tornillos L-N/PE	0,5 Nm
Punta L-N/PE	Combinado slot/PZ1
Par máximo tornillo carcasa	Cierre rápido 90°
Punta tornillo carcasa	Combinado slot/PZ1
Par. máximo tornillo sujetables	0,5 Nm
Punta tornillo sujetables	Combinado slot/PZ1

## Información adicional

Girar brida sujeción	para diámetros inferiores a 8mm
Prensaestopas	Par máximo: 3,75 Nm
	Led indicador de tensión

Sujeto a modificación

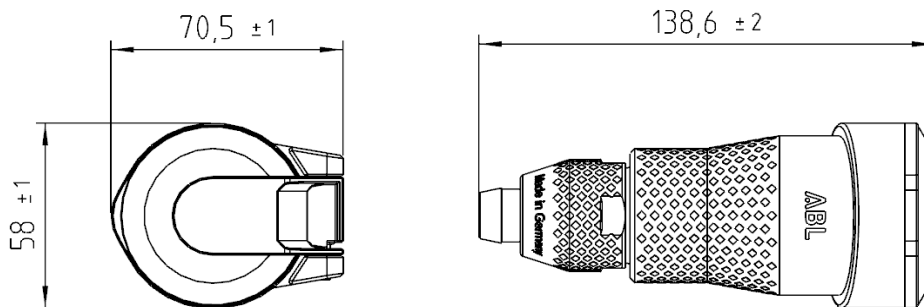

If the application requires extended specifications, we recommend to test the application under real or simulated conditions. Parameters like duration, quantity and temperature will effect the result significantly