

Base  para cuadro con tapa

Ref. 1461 Azul



Información general

Cod. fábrica	1661050
Modelo	Base schuko termoplástica
Color	azul

Parámetros eléctricos

Intensidad	16A
Tensión	250V
Polos	2P + PE

Standards/Directivas

Según normas	DIN VDE 0620
Standard	SCHUKO
Certificaciones	   


Condiciones de uso

Temperatura almacenaje	-25°C a +70°C
Temperatura de uso	-25°C a +40°C
Humedad relativa	5 a 95%, sin condensación
Grado de protección	IP54
Resistencia	UV-resistente Altamente resistente a la mayoría de aceites, grasas, disolventes, hidrocarburos, etc.

Materiales

Soporte contactos	PA
Carcasa	PA

Connecting cable

Sección	3x1,0mm ² -3x2,5mm ²	
Sección cable, dimensión a	arbitrary	
Desforado, dimensión b	min. 20mm	
L/N, dimensión c	0mm	
Dimensión d	8-10mm	


Apriete tornillos

Par máximo L-N/PE	0,5 Nm
Tipo puntas L-N/PE	Combinedo slot/PZ1

Información adicional

Nota	Grado de protección IP 20 cuando la tapa está abierta.
------	--

Subjeto a modificaciones

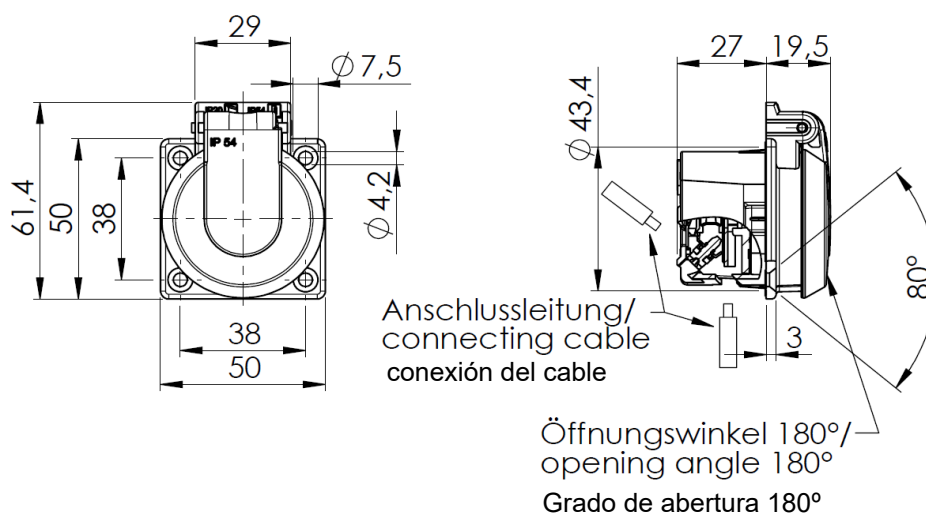

If the application requires extended specifications, we recommend to test the application under real or simulated conditions. Parameters like duration, quantity and temperature will effect the result significantly