

Ficha técnica

Clavija con doble toma de tierra schuko-francesa

Ref. 1529.160



Información general

Referencia	1529160
Modelo	Clavija profesional Elamid 2K
Color	gris/negro

Parámetros eléctricos

Intensidad	16A
Tensión	250V
Polos	2P + PE

Standards/Directivas

Según normas	DIN VDE 0620 / NF C61-314 / NBN C61-112
Standard	SCHUKO / French/Belgian standard
Certificaciones	  

Condiciones de uso


Temperatura de almacenamiento	-40°C a +80°C
Temperatura de uso	-30°C a +40°C
Humedad relativa	5 a 95%, sin condensación
Grado de protección	IP54
Resistencias	Resistente a los rayos ultravioleta Altamente resistente a la mayoría de aceites, grasas, disolventes y detergentes, hidrocarburos y bases orgánicas e inorgánicas en concentraciones habituales

Materiales

Soporte contactos	PA
Carcasa	PA / TPE

Conexión del cable

Sección	3x0,75mm ² -3x2,5mm ²
Diámetro del cable, dimensión a	6-12mm
Desforado del cable, dimensión b	42-44mm
L/N, dimension c	8mm
Desforado cablecillo, dimensión d	8-10mm




Apriete tornillos

Par máximo tornillos L-N/PE	0,5 Nm
Punta tornillos L-N/PE	Combinado slot/PZ1
Par máximo tornillo carcasa	Cierre rápido 90°
Punta tornillo carcasa	Combinado slot/PZ1
Par máximo tornillo sujetacables	0,5 Nm
Punta tornillo sujetacables	Combinado slot/PZ1

Información adicional

Girar sujetacables	para diámetros inferiores a 8mm
Prensaestopas	Par máximo: 3,75 Nm

Sujeto a modificación

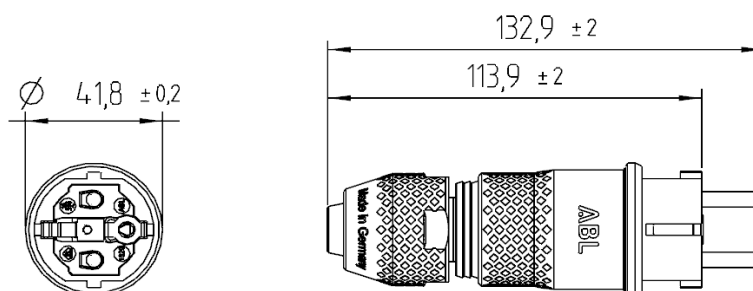

If the application requires extended specifications, we recommend to test the application under real or simulated conditions. Parameters like duration, quantity and temperature will effect the result significantly