

Base aérea Elamid

SCHUKO

1589200



Información general

IReferencia	1589200
Modelo	Elamid 2K connector
Color	Negro

Parámetros eléctricos

Intensidad	16A
Tensión	250V
Polos	2P + PE

Normativas

Según	DIN VDE 0620
Standard	SCHUKO
Certificados	  


Condiciones de uso

Temperatura stock	-40°C a +80°C
Temperatura ambiente	-30°C a +40°C
Humedad ambiental	5 a 95%, sin condensación
Grado de protección	IP54
Resistencia	Resistente a los rayos UV Altamente resistente a la mayoría de los aceites, grasas, solventes y detergentes, hidrocarburos y bases orgánicas e inorgánicas en concentraciones habituales

Materiales

Contactos	PA
Cubiertas	PATPE


Conexión de los cables

Sección	3x1,0mm ² -3x2,5mm ²	
Diámetro del cable	6-12mm	
Desforre cubierta cable, dimension b	42-44mm	
Desforre cablecillos L/N, dimension c	10mm	
	8-10mm	

Par apriete

Max. apriete para L-N/PE	0,5 Nm
Punta destornillador L-N/PE	Combinado slot/PZ1
Max. apriete tornillos cubierta	Cierre rápido 90°
Punta destornillador tornillo cubierta	Combinado slot/PZ1
Max. apriete tornillos sujetacables	0,5 Nm
Punta destornillador para sujetacables	Combinado slot/PZ1

Sujeto a modificaciones

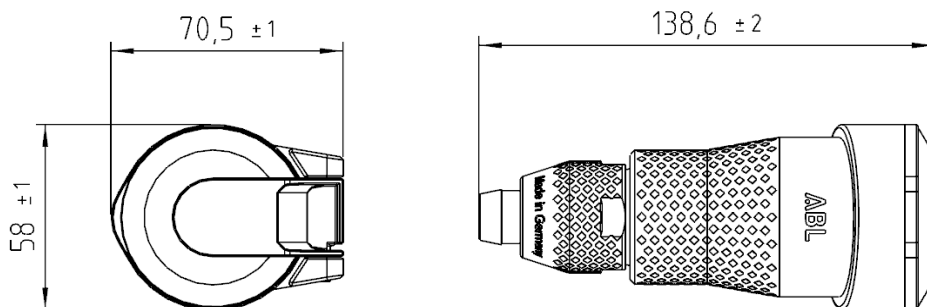

If the application requires extended specifications, we recommend to test the application under real or simulated conditions. Parameters like duration, quantity and temperature will effect the result significantly