



ESPECIALIDADES ELECTRICAS COMA, SL

NARCIS MONTURIOL, 35, PG. I. SUDOEST - 08960 SANT JUST DESVERN (BARCELONA)

TELS. 93 490 57 14 - 93 490 31 51 - FAX 93 339 52 39

e-mail: coma@eecom.com - www.eecom.com

FICHA TÉCNICA

BASE AÉREA SCHUKO GOMA

REF. 1459.090



Información general

Referencia	1479090
Modelo	Base aérea de goma
Color	negro

Parámetros eléctricos

Intensidad	16A
Tensión	250V
Polos	2P + PE

Standards/Directivas

Según normas	DIN VDE 0620
Standard	SCHUKO
Certificados	

Condiciones de uso

Temperatura de almacenaje	-25°C a +70°C
Temperatura de uso	-25°C a +40°C
Humedad relativa	5 a 95%, sin condensacion
Grado de protección	IP20

Materials

Contacto	PA
Carcasa	Rubber



ESPECIALIDADES ELECTRICAS COMA, SL


NARCIS MONTURIOL, 35, PG. I. SUDOEST - 08960 SANT JUST DESVERN (BARCELONA)

TELS. 93 490 57 14 - 93 490 31 51 - FAX 93 339 52 39

e-mail: coma@eecom.com - www.eecom.com

Conexión del cable



Sección	3x1,0mm ² -3x1,5mm ²
Diámetro cable, dimension a	6-10,4mm
Desferrado, dimension b	42-44mm
L/N, dimension c	8mm
dimension d	8-10mm



Apriete tornillos

Par máximo L-N/PE	0,5 Nm
Punta tornillo L-N/PE	Combined slot/PZ1
Par máximo tornillo tapa	1,2 Nm
Punta tornillo	Combined slot/PZ2
Par máximo tornillo sujetacables	0,5 Nm
Punta tornillo	Combined slot/PZ1

Subject to modifications

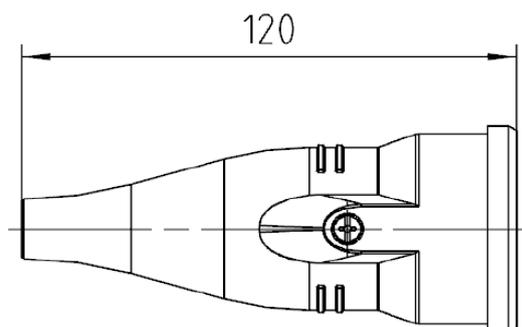

If the application requires extended specifications, we recommend to test the application under real or simulated conditions. Parameters like duration, quantity and temperature will effect the result significantly